Panasonic



取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（シャンデリア）

品番 SPE5470E（ホワイト） SPE5471E（シルバー）
SPE5472E（金色古味）

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

🚫	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

❗ 必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■ その他

必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
この器具はシーリングファン取付専用です。
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ 壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

⚠ 注意

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえと付属部品　施工する前にまず付属部品をご確認ください

シーリングファン取り付け後の手順を説明しています。（シーリングファンは説明書に従い先に施工しておいてください。）

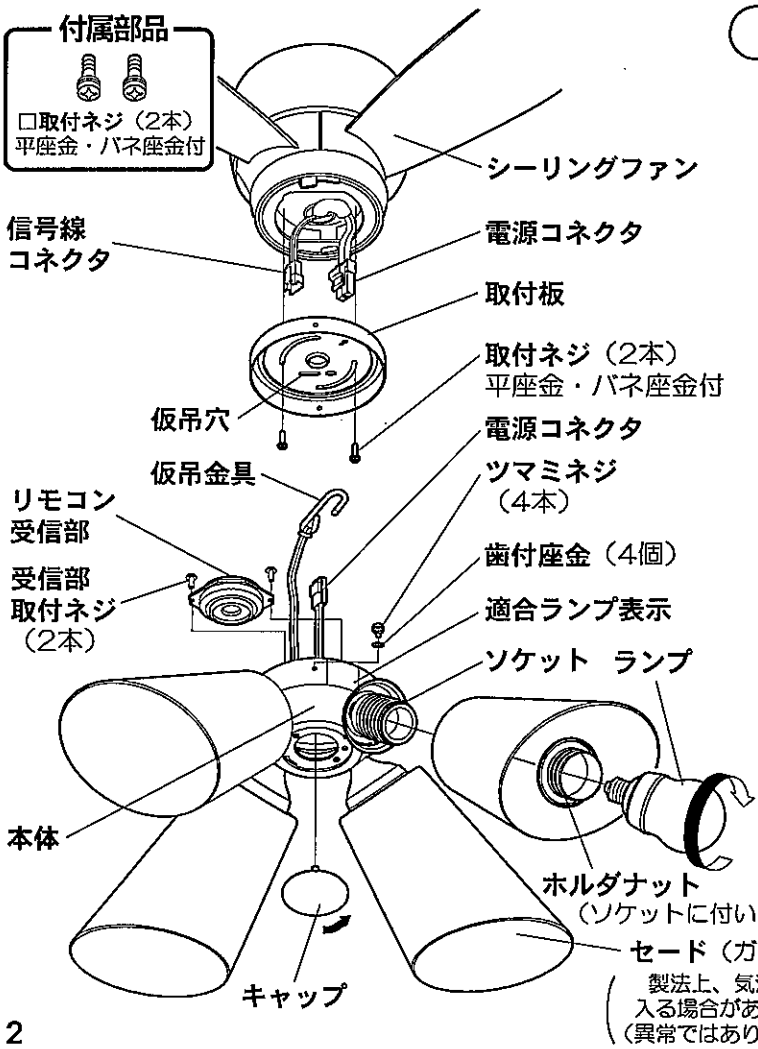

取り付け前の準備

・シーリングファンのリモコン受信部を取り外す

①受信カバーを左に回して取り外す。
注）シーリングファンを強く押し上げないように作業してください。
取り付けるシーリングファンによっては、内部の安全スイッチが働いて動作しなくなる場合があります。
②キャップを内側から左に回して外す。
③リモコン受信部を固定しているネジ（2本）を取り外す。
④リモコン受信部に接続している信号線コネクタを取り外す。

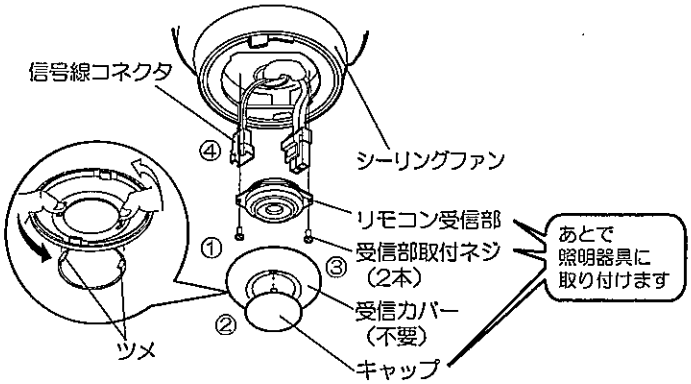

・照明器具のツマミネジ（4本）をゆるめて、歯付座金（4個）、取付板を取り外す

SPE5470-T3B1

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 取付板を取り付ける

・シーリングファン側の電源コネクタ・信号線コネクタを取付板の中央の穴から引き出す。
・シーリングファン取付面の凸部と取付板の凹部を確実に合わせ、付属の取付ネジ（平座金・バネ座金付）（2本）で確実に取付板を取り付ける。

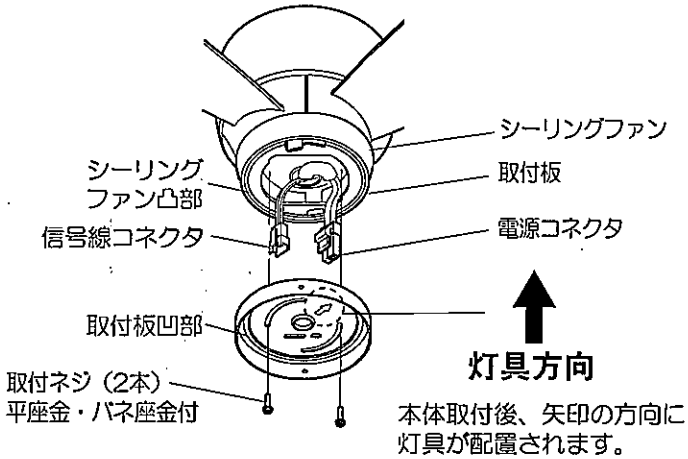

本体取付後、矢印の方向に灯具が配置されます。
取付板固定時には、ご注意願います。

2 キャップを左に回して本体に取り付ける

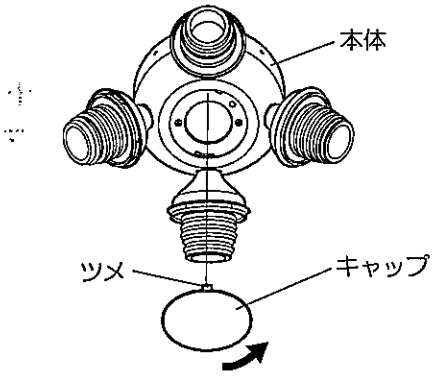

3 リモコン受信部を本体に取り付ける

リモコン受信部を固定していたネジ（2本）を使用して取り付ける

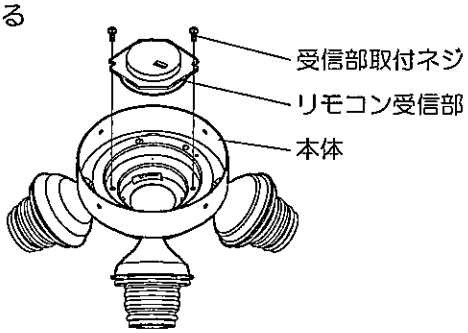

4 仮吊金具を引っ掛ける

取付板の仮吊穴に仮吊金具を引っ掛ける

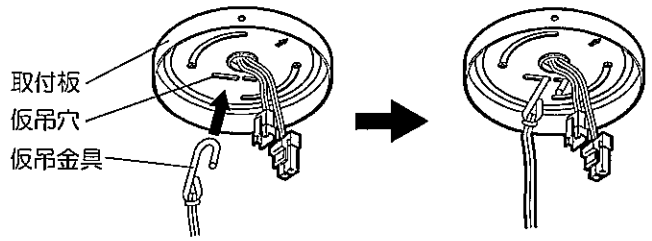

5 電源コネクタを接続する

本体とシーリングファンのコネクタを接続する

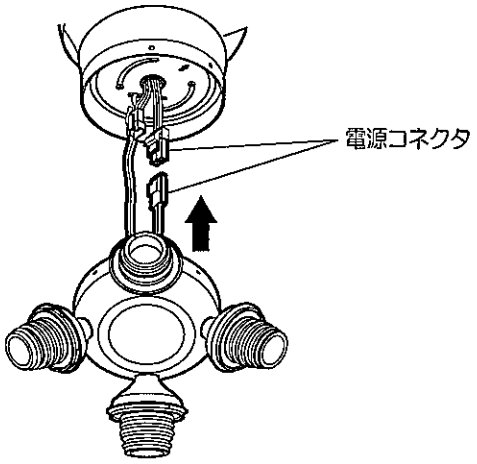

6 信号線コネクタを接続する

本体を支えながら、リモコン受信部にコネクタを接続する

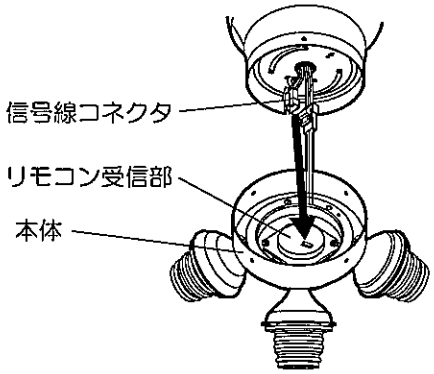

7 本体を取り付ける

ツマミネジ（4本）と歯付座金（4個）で本体を取り付け、工具で確実に締め付ける。

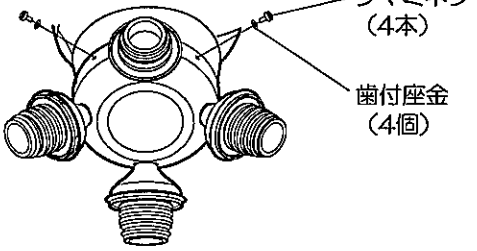

8 セードを取り付ける

①ホルダーナットをソケットから取り外す
②ホルダーナットでセードを取り付ける

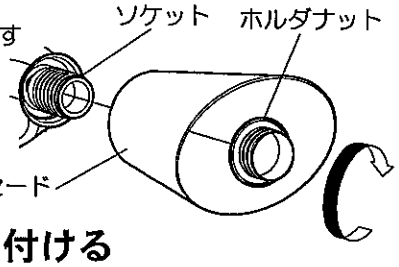

9 ランプを取り付ける

ランプをソケットに確実に取り付ける。

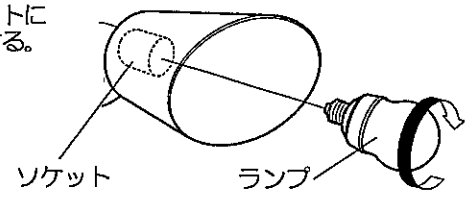

お手入れ・ランプ交換　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すと
ランプの寿命です。ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお求めください。
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
●ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法

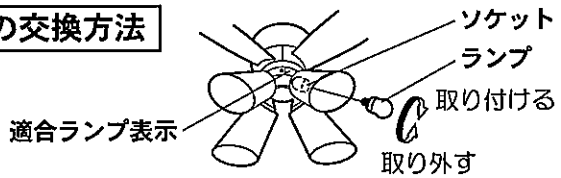

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

●照明器具の点灯・消灯はリモコン及び壁スイッチで行えます。
●リモコン受信部に送信器を向けて操作してください。
又、リモコン受信部と送信器の間に障害物があると
受信できない場合があります。
●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が
照明器具から発生することがあります。
●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合が
ありますが、性能には影響がありません。
●ランプの先端が暗く見えることがあります。

【 周 囲 の 影 響 】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に
雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）の
リモコンが動作しにくくなることがあります。

ランプ切替スイッチについて　故障や異常ではありません

DCモータータイプのシーリングファンと組合わせて使用する場合、
シーリングファン本体にあるランプ切換スイッチが「電球形蛍光灯」側に
なっていることを確認してください。　リモコン操作で明るさ調節はできません。
※ACモータータイプのシーリングファンには、切替スイッチがありません。



仕　様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	80W	A25形パルックボールプレミア蛍光灯（E26）4個

●A25形パルックボールスパイラル蛍光灯（E26）も使用できます。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間　6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co.,Ltd. 2011
SPE5470-T3A1
N0611-010811